



Краснодарский завод

КРТИ

350051, Россия, г. Краснодар, ул. Гаражная, 87
тел. (861) 225-00-33, (900) 289-00-00
факс (861) 224-58-44
info@kubrti.com

УПЛОТНИТЕЛИ РЕЗИНОВЫЕ НЕФОРМОВЫЕ для зданий и сооружений (ТУ 2500-376-00152106-94)

Применяются для уплотнения стыков окон, дверей, зданий и сооружений.

По заявке заказчика изготавливаются из водостойких, маслостойких или светоозоностойких резин.

Работоспособны при температуре от -40 до + 70°C.

Поставляются бухтами или отрезками.

Уплотнители П-образные


Применяются для уплотнения оконных стекол промышленных зданий, балконов, лоджий и др.

Пример условного обозначения:


Профиль 10x8x2 – «10» высота полочки, «8»-ширина основания, «2»-толщина стенки, мм.

Наименование и обозначение	Вес 1 м.п., гр.	Вид поставки	Применяемость
Профиль 10x8x2	80	бухты	Стекло толщиной 4мм
Профиль 12x5.5x2	60	бухты	Стекло толщиной 1,5мм
Профиль 20x10x2	120	бухты	Стекло толщиной 6мм
Профиль 20x10x3	150	бухты	Стекло толщиной 4мм
Профиль 20 x12x3	210	бухты	Стекло толщиной 6 мм
Профиль 12x9x2	80	бухты	Стекло толщиной 5мм
Профиль 14x10x3	100	бухты	Стекло толщиной 4мм
Профиль 15x7x2	85	бухты	Стекло толщиной 3мм
Профиль 20x14x3	220	бухты	Стекло толщиной 8мм
Профиль 40x10x2.5	360	бухты	Стекло толщиной 5мм
Окантовка стеклопакета В-14 (15x20x3)	250	бухты	Стеклопакет толщиной 14 мм
Окантовка стеклопакета В-18 (18x26x4)	310	бухты	Стеклопакет толщиной 18 мм
Окантовка стеклопакета В-22 (24x30x4)	360	бухты	Стеклопакет толщиной 22 мм
Окантовка стеклопакета В-25 (18x30x2.5)	200	бухты	Стеклопакет толщиной 25 мм
Окантовка стеклопакета В-30 (30x38x4)	675	бухты	Стеклопакет толщиной 30 мм
Окантовка стеклопакета В-34 (30x42x4) (Д4101-761)	585	бухты	Стеклопакет толщиной 34 мм


УПЛОТНИТЕЛИ П-ОБРАЗНЫЕ




Профиль 10 × 8 × 2




Профиль 12 × 5,5 × 2




Профиль 12 × 9 × 2




Профиль 14 × 10 × 3




Профиль 15 × 7 × 2

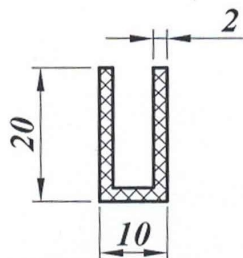


Профиль 20 × 10 × 2

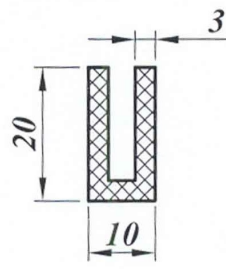


Профиль 20 × 10 × 3

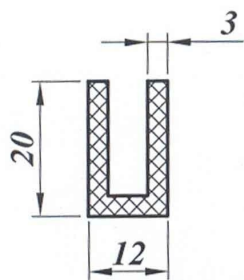


Профиль 20 × 12 × 3

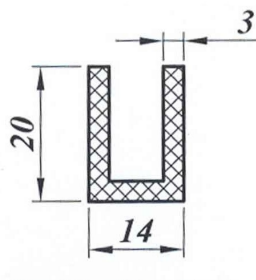


Профиль 20 × 14 × 3

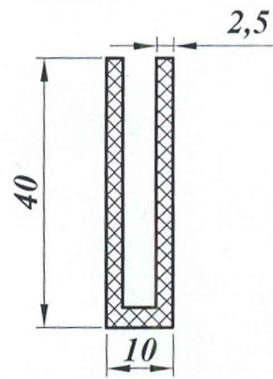


Профиль 40 × 10 × 2,5

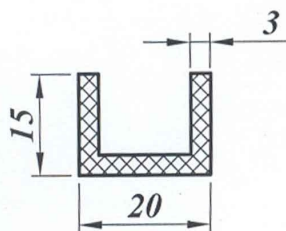


Окантовка стеклопакета
В-14 (15 × 20 × 3)

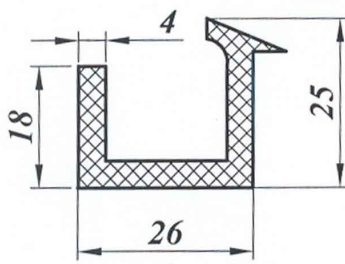


Окантовка стеклопакета
В-18 (18 × 26 × 4)

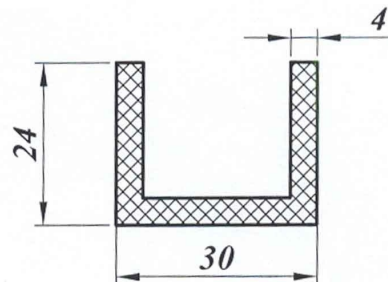


Окантовка стеклопакета
В-22 (24 × 30 × 4)

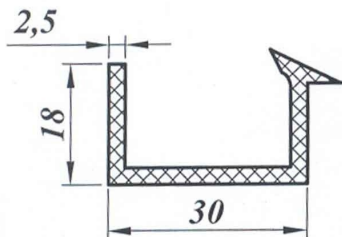

Окантовка стеклопакета
В-25 (18 × 30 × 2,5)

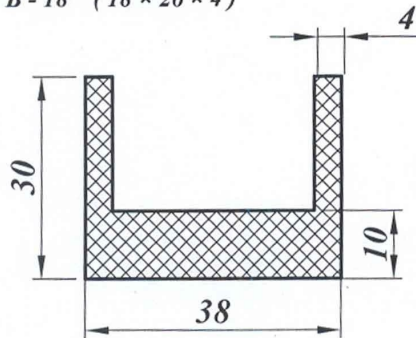

Окантовка стеклопакета
В-30 (30 × 38 × 4)

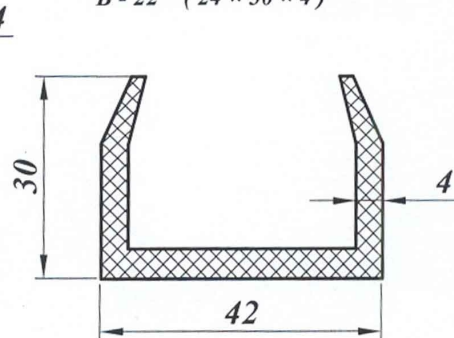


Окантовка стеклопакета
В-34 (30 × 42 × 4) (Д4101 - 761)

Уплотнители сложной конфигурации


Применяются для уплотнения оконных стекол промышленных зданий, балконов, витрин, стыков дверей, блоков, окантовки кромок и др.

Наименование и обозначение	Вес 1 м.п, гр.	Вид поставки	Применяемость
Уплотнитель НТ-10	360	бухты	Стекло толщиной 5 мм
Уплотнитель НТ-9	280	бухты	Стекло толщиной 5 мм
Уплотнитель НТ-8	60	бухты	Замок к уплотнителям НТ-10, НТ-9 и т.д
Профиль Р-1-125, (Р-16)		бухты	Прокладки для стекла и пакетов, в окнах с многоярусным расположением переплетов
Профиль Р2-125 (Р-14, Р-14-000)		бухты	
Уплотнитель АУЗС 2М-131-1-3-6		бухты	Уплотнитель стыка дверей
Кант уплотнительный 81- 6107012	210	бухты	Уплотнитель стыка дверей
Профиль опорный 40х23 ВС	590	бухты	Транспортировка стеклопакетов
Уплотнение ГС 40.03.003-01	700	бухты	Уплотнения стыков гидросооружений
Уплотнение 3ЗБВ-06ГС	1050	бухты	
Уплотнение гидрозатвора ГС	900	бухты	
Профиль Р-образный 40х90	2350	бухты	
Компенсатор К-8-70М	1000	бухты	Уплотнение деформационного шва мостовых блоков

УПЛОТНИТЕЛИ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ




Уплотнитель НТ-10




Уплотнитель НТ-9




Уплотнитель НТ-8




Профиль Р-1-125, (Р-16)




Профиль Р2-125
(Р-14, Р-14-000)

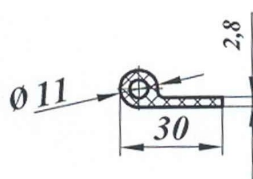


Уплотнитель
АУЗС 2М-131-129

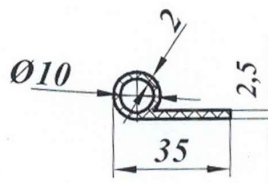


Кант уплотнительный

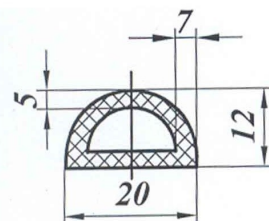


Профиль опорный




Уплотнение
ГС 40.03.003-01



Уплотнение
3ЗБВ-06 ГС



Уплотнение
гидрозатвора ГС

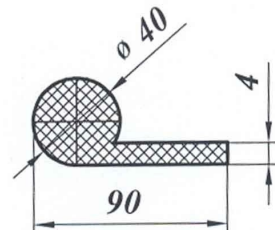

Профиль Р-образный
40x90



Компенсатор К-8-70М